


# Bezdrôtový PIR detektor pohybu JA-185P

Detektor JA-185P je komponentom systému JABLOTRON 100. Detektor je určený na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéroch budov alebo vozidiel, komunikuje bezdrôtovým protokolom a je napájaný z batérie. Odolnosť proti falošným poplachom je voliteľná v dvoch úrovniach.

## Inštalácia

Výrobok má inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu. Detektor sa montuje na stenu alebo na strop. Vo vozidlách sa obvykle umiestňuje na stredový stĺpik dverí (umiestnite ho tak, aby ho nebolo možné omylom strhnúť z inštalácie). V jeho zornom poli nesmú byť predmety, ktoré rýchlo menia teplotu (elektrické kachle, plynové spotrebiče atď.), žiadne predmety s teplotou blízku ľudskému telu, ktoré sa pohybujú (napr. vlniace sa záclony nad radiátorom) ani domáce zvieratá. Detektor neinštalujte oproti oknám či reflektorom, ani priamo v miestach, kde prúdi vzduch (ventilácia, prievany, neutesnené dvere...). Pred detektorom nesmú byť žiadne prekážky, brániace jeho výhľadu a vyhnite sa aj inštalácii v blízkosti kovových predmetov (bráni bezdrôtovú komunikáciu).

**Upozornenie:** Najčastejšou príčinou nežiaducej aktivácie detektora býva jeho nevhodné umiestnenie. Venujte preto zvýšenú pozornosť výberu miesta inštalácie detektora!

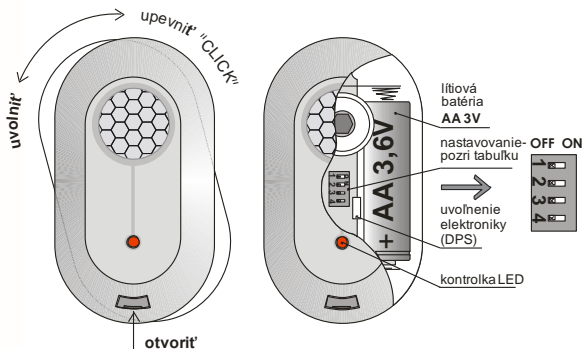

1. Uvoľnite spodný kryt detektora (pootočením, podľa obrázka).
2. Priskrutkujte zadný plast na vybrané miesto a nasadte naň vrchnú časť detektora.
3. Otvorte detektor (stlačením západky).
4. Vyberte elektroniku – drží ju západka vo vnútri. **Nedotýkajte sa PIR senzora!**
5. Nastavte prepínače (pozri časť Nastavovacie prepínače).
6. Nasadte späť elektroniku.
7. Nechajte odpojenú batériu a otvorený kryt. Ďalej postupujte podľa inštaláčného návodu prijímača (ústredne, autoalarmu...).
8. Po naučení detektor **zatvorte**, počkajte kým zhasne jeho signálka LED a potom **otestujte jeho funkčnosť**.

**Poznámka:** Ak budete detektor učiť do prijímača potom, čo už mal zapojenú batériu, najskôr ju odpojte, počkajte cca 30s (vybije sa zvyšková energia) a až potom ho znova naučte.

Po zapojení batérie potrebuje detektor cca 2 minúty na stabilizáciu. Počas tejto doby trvalo svieti jeho signálka LED.

Detektor možno použiť aj bez držiaku. V tomto prípade je potrebné z držiaku vybrať magnet (vytláčte ho napr. tenkým skrutkovačom). Magnet následne vložte do pripraveného otvoru v kryte detektora.

## Nastavovacie prepínače

Umožňujú nasledujúce nastavenia:

| č.   | OFF   | ON  |
|------|---|---|
| 1    | zvýšená odolnosť proti falošným poplachom – použitie v autách | normálna odolnosť proti falošným poplachom – použitie v objektoch |
| 2*   | oneskorená reakcia DEL  | okamžitá reakcia INS  |
| 3**  | vypnutá kontrola spojenia                                     | zapnutá kontrola spojenia   |
| 4*** | doba spánku 5 minút   | doba spánku 1 minúta  |

\* Reakcia nastavená prepínačom určuje, či bude ústredňa poskytovať odchodové a príchodové oneskorenie (Čas odchodu/príchodu). Nastavenie prepínača nemá praktický význam, lebo reakcia sa nastavuje v programe F-Link.

\*\* Odporúčame vypnúť kontrolu spojenia v prípade, že ústredňa alarmu kontroluje detektor umiestnený vo vozidle, ktoré parkuje v blízkosti domu (so zapnutou kontrolou spojenia by ústredňa hlásila stratu detektora, vždy keď auto odíde).

\*\*\* Pre šetrenie batérie prejde detektor 15 minút po uzatvorení krytu do úsporného režimu. Ak zaznamená pohyb, informuje prijímač a **nastavenú dobu (5 alebo 1 minútu) na pohyb nereaguje** (spánok senzora). Po uplynutí tejto doby senzor ožije a nepretržite stráži až do ďalšieho pohybu v priestore atď.

## Testovanie detektora

Počas 15 minút od uzavretia krytu signalizuje detektor aktiváciu LED kontrolkou. Ústredňa umožňuje kontrolovať signál detektora vrátane merania jeho kvality.

Bezdrôtový PIR detektor JA-185P


## Výmena batérie v detektore

Výrobok kontroluje stav batérie a ak sa blíži jej vybitie, informuje užívateľa (prípadne aj servisného technika). Detektor je naďalej funkčný, ale pohyb už signalizuje krátkym bliknutím signálky (červenej LED). **Batériu odporúčame vymeniť do 2 týždňov.** Vymení ju servisný technik. Po výmene batérie potrebuje detektor cca 2min. na stabilizáciu, počas ktorej trvale svieti signálka LED. Po jej zhasnutí otestujte funkčnosť detektora.

**Ak je do detektora vložená slabá batéria, bude jeho signálka cca 2 min. blikať.** Potom začne detektor normálne fungovať, ale hlási vybitú batériu. Použitú batériu nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte ju na zbernom mieste elektronického odpadu.

## Detekčná charakteristika

Detektor je schopný reagovať na pohyb až v okruhu 5m (pozri nasledujúcu charakteristiku).

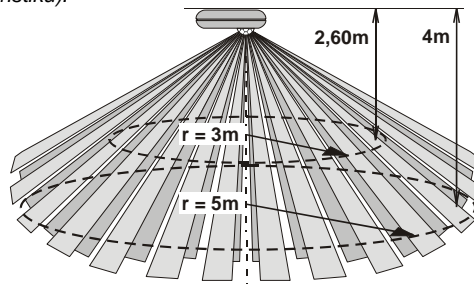

## Spolupráca s autoalarmom

Niektoré autoalarmy Jablotron umožňujú priradenie bezdrôtových detektorov. Detektor umiestnite v hornej časti kabíny, napr. na plast pri prednom stropnom svetle, bočný stĺpik alebo na stropné čalúnenie (vtedy nie je potrebné používať spodný držiak). Pri výbere miesta sa riaďte detekčnou charakteristikou detektora a pamätajte, že detektor „nevidí“ za mechanické prekážky (sedadlá, opierky...). Vo vozidle možno použiť aj viac detektorov. Ich funkcie sa navzájom nijak neovplyvňujú.

Detektor by **nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu**. Pri zapnutej ochrane vozidla s detektorom JA-185P **musia byť vždy zatvorené okná**. Inak hrozí, že prúdenie horúceho vzduchu alebo osoba prechádzajúca popri vozidle, môže spustiť poplach. Ak nechávate otvorené okno, priradte detektor do skupiny INT a zapnite iba čiastočnú ochranu.

**Nastavovacie prepínače 1 a 3 musia byť v polohe OFF.**

## Technické parametre

|   |  |
|---|--|
| Napájanie   | litiová batéria LS(T)14500 (AA 3,6V / 2,2Ah)                 |
| Priemerná doba životnosti batérií                                     | cca 3 roky (spánok senzora 5min.)                            |
| Komunikačné pásmo   | 868 MHz  |
| Komunikačný dosah   | cca 100m (priama viditeľnosť)                                |
| Uhol detekcie / dĺžka záberu  | 360° / 5m  |
| Prostredie podľa STN EN 50131-1                                       | II. vnútorné všeobecné                                       |
| Rozsah pracovných teplôt  | -10 až +40°C   |
| Rozmery, hmotnosť   | 88 x 46 x 27mm, 60g  |
| Klasifikácia podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3 | stupeň 2   |
| Ďalej spĺňa   | STN EN 300 220, STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022 |

Podmienky prevádzky



JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok JA-185P je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk).

**Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom.

Symbol uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Úradných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

MHP52704b SK