


Bezdrôtový ovládač JA-182J

Výrobok je komponentom systému firmy JABLOTRON. Umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, vyvolanie tiesňového poplachu, aj diaľkové ovládanie spotrebičov. Ovládač kontroluje stav batérie a signalizuje jej vybitie. Prevedením je dobre chránený proti striekajúcej vode.

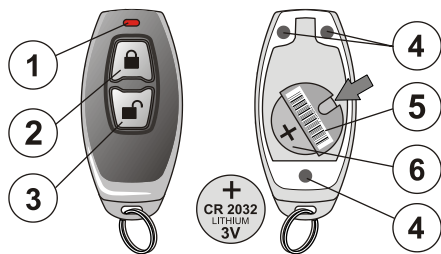

Obrázok: 1 – signalizačná kontrolka; 2 – tlačidlo „zapni ochranu“ (zapni); 3 – tlačidlo „vypni ochranu“ (vypni) 4 – skrutky spodného krytu; 5 – sériové číslo; 6 – batéria CR2032 (batéria sa vyberá zatlačením v smere šípky).

Naučenie ovládače do ústredne

Presný postup je popísaný v inštaláčnom návode ústredne. Základný postup: Ústredňa musí byť v režime Učenie. Ovládač sa do ústredne učí súčasným podržaním oboch tlačidiel alebo ho možno do systému naučiť aj zapísaním sériového čísla (5), ktoré je nalepené zosponu na ovládači.

Poznámka: Ak chcete ovládač zo systému odobrať (napr. po jeho strate), vymažte ho z príslušnej adresy v ústredni. Natur reakcia dvojice (páru) tlačidiel je zapnúť ochranu, vypnúť ochranu a vyvolanie tiesňového poplachu (súčasné stlačenie oboch tlačidiel). Ak pre ovládač nastavíte v ústredni inú reakciu, bude ju mať iba horné tlačidlo (2).

Uzamknutie tlačidiel (detský zámok)

Tlačidlá možno uzamknúť (blokovať) proti nechcenému stlačeniu - detský zámok ovládača. Z výroby nie je zámok tlačidiel aktívovaný, po stlačení tlačidla sa ihneď odošle ovládací signál, ktorý signalizuje krátke bliknutie kontrolky (1). Pre **zapnutie zámku** stlačte a trvale držte dolné tlačidlo (3), kontrolka (1) najskôr krátko blikne a po 3s sa znova rozsvieti. Počas jej svietenia stlačte horné tlačidlo (2) 2-krát rýchle za sebou. Potom obe tlačidlá uvoľnite. Kontrolka (1) 2-krát blikne = potvrdenie nastavenia. Pre **vypnutie zámku** tlačidiel zopakujte vyššie uvedený postup, ale s jedným stlačením horného tlačidla. Kontrolka (1) na potvrdenie raz blikne.

Upozornenie: Pri zapnutom zámku tlačidiel možno ovládací príkaz odoslať dvojitém rýchlym stlačením tlačidla.

Detský zámok neblokuje vyvolanie tiesňového poplachu súčasným stlačením oboch tlačidiel.

Výmena batérie v ovládači

Vybitú batériu signalizuje ovládač tým, že po stlačení tlačidla jeho kontrolka namiesto jedného krátkeho zasvietenie, niekoľkokrát rýchle blikne. Ovládač naďalej pracuje, ale postupne sa skracuje jeho dosah. Signalizácia sa ukončí až vložení novj batérie (typ CR 2032). Slabú batériu v ovládači signalizuje aj ústredňa zabezpečovacieho systému. Ovládač možno otvoriť po vyskrutkovaní troch skrutiek na zadnom kryte.

Poznámka: Použitú batériu nevyhadzujte, ale odovzdajte na zbernom mieste.

Technické parametre

Napájanie lítiová batéria typ CR 2032 (3,0V)
(zdroj typu C podľa STN EN 50131-6)

Upozornenie: Batéria nie je súčasťou balenia!

Typická životnosť batérie cca 4 roky (5 aktivácií / deň)
Komunikačné pásmo 868 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikačný dosah cca 30 m (priama viditeľnosť)
Prostredie podľa STN EN 50131-1 trieda II.

vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -10°C až +40°C

Klasifikácia podľa STN EN 50131-1 stupeň 2

Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR – 11/2014

Spĺňa požiadavky STN EN 55022, STN EN 300220,


STN EN 50130-4, STN EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok JA-182J je navrhnutý a vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernica č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke www.jablotron.sk.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť,



stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzďované zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Uložku zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14, 01001 Žilina
T: 041 / 511 68 68

E: obchod@jablotron.sk

I: www.jablotron.sk